



Polietileno



U.V.



Capacidad



Resistencia al impacto

BATEA

Antiderrame

ANTR 2 100L

Con Rejilla Rotomoldeada




Contención para 2
tambores de 200Lts


Propiedades y desempeño

Diseñado para la contención segura y almacenamiento de hasta dos tambores de 200 litros, permitiendo el manejo controlado de posibles derrames en áreas operativas. Fabricado mediante proceso de rotomoldeo en polietileno lineal de media densidad (PEMD) virgen, con protección UV que permite su uso en intemperie y asegura alta resistencia al impacto y a agentes químicos.


Incorpora rejilla rotomoldeada extraíble para facilitar la limpieza y el retiro de líquidos contenidos. Por criterios de seguridad y estanqueidad, no posee válvula de descarga, cumpliendo con prácticas y normativas internacionales. Cuenta con entradas para autoelevador o zorra que permiten permitiendo una manipulación segura y eficiente dentro de planta o áreas logísticas.

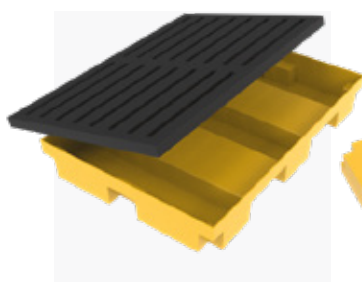



Rejilla Extraíble



Entrada para zorra



Rejilla extrusada o rotomoldeada

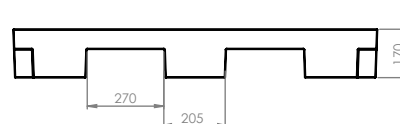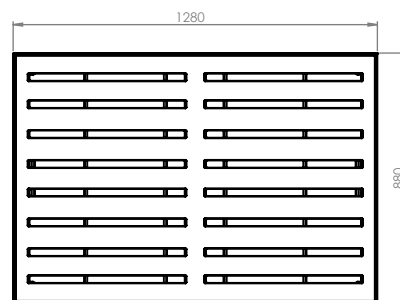

Medidas -mm-			Capacidad de contención -L-	Peso máximo que soporta -Kg-
alto	ancho	largo		
170	1280	880	100	460