



Polietileno



U.V.



Capacidad



Resistencia al impacto

BATEA

Antiderrame

ANTR 2 220L

Con Rejilla Rotomoldeada



Contención para 2
tambores de 200Lts


Propiedades y desempeño

Diseñada para la contención segura de dos tambores de 200 litros, cumpliendo con los requerimientos operativos de almacenamiento y manipulación de sustancias. Fabricada mediante proceso de rotomoldeo en polietileno lineal de media densidad (PEMD) virgen, con protección UV que permite su uso en intemperie y garantiza alta resistencia al impacto y a agentes químicos.


Incorpora rejilla rotomoldeada extraíble para facilitar la limpieza y el retiro de líquidos contenidos. Por criterios de seguridad y estanqueidad, no posee válvula de descarga, cumpliendo con prácticas y normativas internacionales. Cuenta además con entradas para autoelevador o zorra desde dos lados, permitiendo una manipulación segura y eficiente en planta.





Rejilla Extraíble



Entrada para zorra



Rejilla extrusada o rotomoldeada

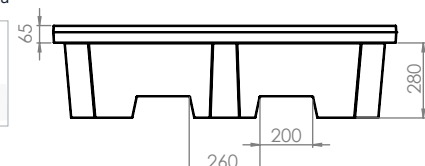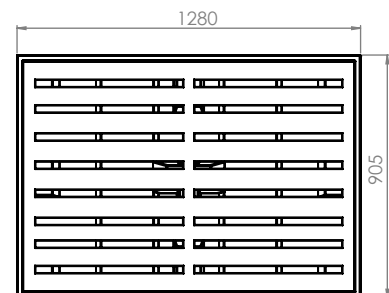

Medidas -mm-			Capacidad de contención -L-	Peso máximo que soporta -Kg-
alto	ancho	largo		
345	905	1280	220	460