




Polietileno



U.V.

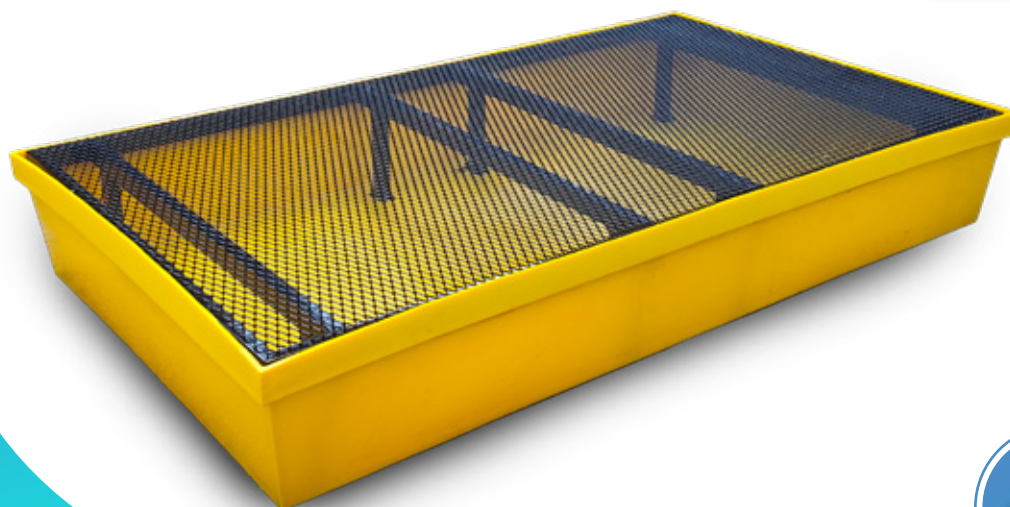

Capacidad




Resistencia al impacto

BATEA

Antiderrame

ANTR 2 BINS

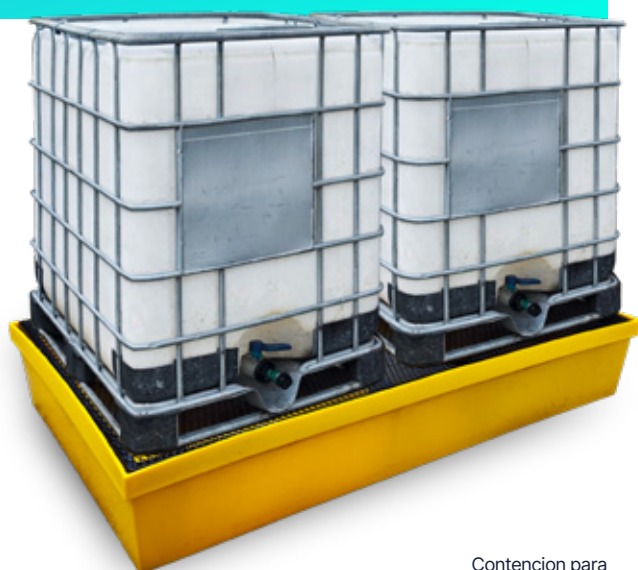


Contención para dos tanque IBC 1000 Lts

Propiedades y desempeño

Fabricada mediante proceso de rotomoldeo en polietileno lineal de media densidad (PEMD) virgen, con protección UV que permite su uso en intemperie y asegura un alto desempeño en entornos industriales exigentes. Su estructura monolítica ofrece excelente resistencia al impacto y gran durabilidad frente a agentes químicos y corrosivos.


Incorpora rejilla metálica extraíble que facilita la limpieza y el retiro de líquidos contenidos. Por criterios de seguridad y estanqueidad, no posee válvula de descarga, cumpliendo con prácticas y normativas internacionales y garantizando la contención segura de posibles derrames.

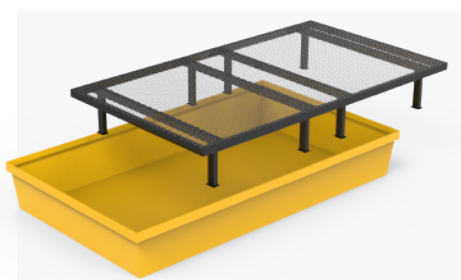

Rejilla Extraíble



Rejilla metálica con estructura

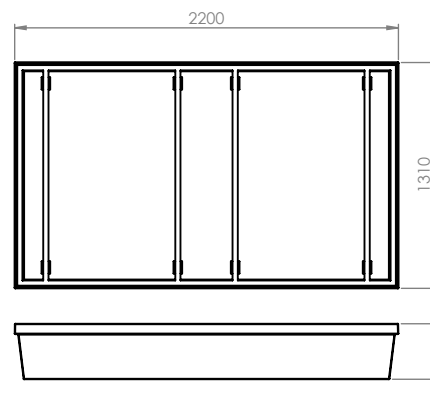

Medidas -mm-			Capacidad de contención -L-	Peso máximo que soporta -Kg-
alto	ancho	largo		
310	1310	2200	850	2400