



Polietileno



U.V.



Capacidad



Resistencia al impacto

BATEA

Antiderrame

ANTR BINS




Contencion para un tanque BINS 1000 Lts

Propiedades y desempeño

Fabricada mediante proceso de rotomoldeo en polietileno lineal de media densidad (PEMD) virgen, con protección UV que permite su uso en intemperie. Su estructura monolítica ofrece excelente resistencia al impacto y un alto desempeño frente a agentes químicos y corrosivos, asegurando durabilidad en entornos industriales exigentes.

Incorpora rejilla metálica extraíble que facilita la limpieza y el retiro de líquidos contenidos. Por criterios de seguridad y estanqueidad, no posee válvula de descarga, cumpliendo con prácticas y normativas internacionales y garantizando la contención segura de posibles derrames.

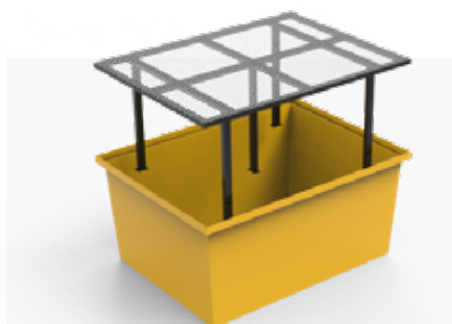

Rejilla Extraíble



Rejilla metálica con estructura

Medidas -mm-			Capacidad de contención -L-	Peso máximo que soporta -Kg-
alto	ancho	largo		
750	1650	1250	1000	1200

