



Polietileno



U.V.



Rackeable



3 Patas



Peso del Pallet



PALLET

Plástico


R 60

www.rotoking.com.ar

Propiedades y desempeño

El **pallet plástico R60** es fabricado mediante proceso de rotomoldeo en polietileno lineal de media densidad (PEMD) virgen, con protección UV para uso en intemperie. En su versión de color natural, el material es completamente atóxico, apto para aplicaciones en industrias alimenticias, farmacéuticas y químicas.

Su diseño estructural está optimizado para soportar cargas de trabajo en operaciones de uso intensivo, aportando resistencia y durabilidad en distintos entornos logísticos e industriales. Cuenta con configuración de 3 patines y superficie antideslizante, posee entradas para autoelevador y zorra hidráulica que facilitan la manipulación en operaciones logísticas e industriales.




Superficie Bastonada



3 patines



Entradas para Zorra

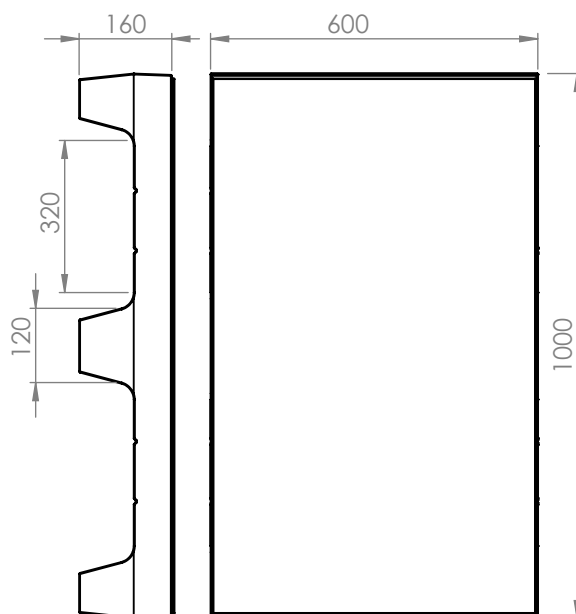

Medidas -mm-			Carga Estática (Kg)	Carga Dinámica (Kg)	Carga en Rack (Kg)	Peso del Pallet (Kg)	Estructura Int. metálica
alto	ancho	largo					
160	1000	600	500	300	200	10	No