




Polietileno



U.V.

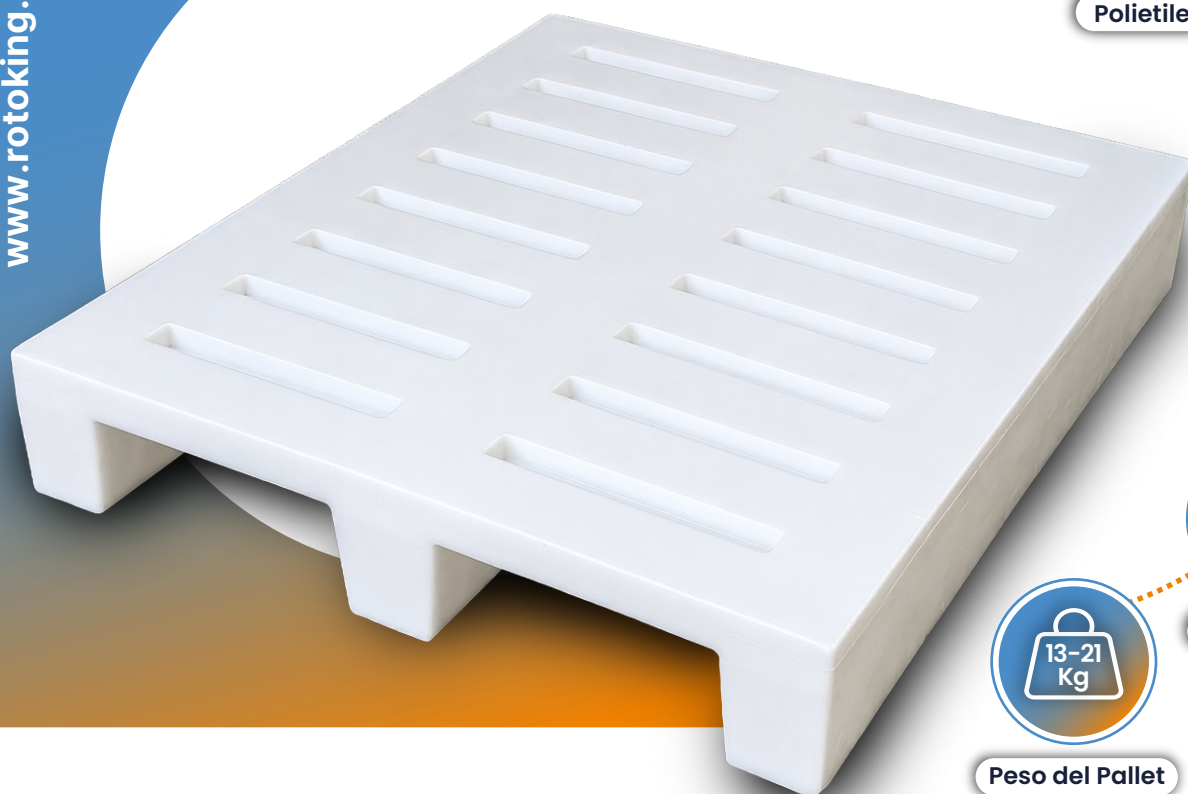

Rackeable



3 Patas



Peso del Pallet

PALLET

Plástico

RR 100 3

www.rotoking.com.ar



Propiedades y desempeño

El pallet plástico RR1003 es fabricado mediante proceso de rotomoldeo en polietileno lineal de media densidad (PEMD) virgen, con protección UV para uso en intemperie. En su versión de color natural, el material es completamente atóxico, apto para aplicaciones en industrias alimenticias, farmacéuticas y químicas, garantizando condiciones adecuadas de higiene y seguridad operativa.

Su diseño estructural está preparado para soportar las exigencias de carga correspondientes al modelo. Incorpora configuración de 3 patines, permitiendo carga en rack, con modelos que van desde los 13 kg hasta los 21 kg de peso propio, aportando mayor estabilidad en sistemas de almacenamiento. Cuenta con 2 entradas para autoelevador o zorra hidráulica, facilitando una manipulación eficiente en operaciones logísticas e industriales.

Medidas -mm-			Estructura Interna metálica
alto	ancho	largo	
190	1000	1200	No




Superficie Ranurada



3 Patines



Entradas para Zorra

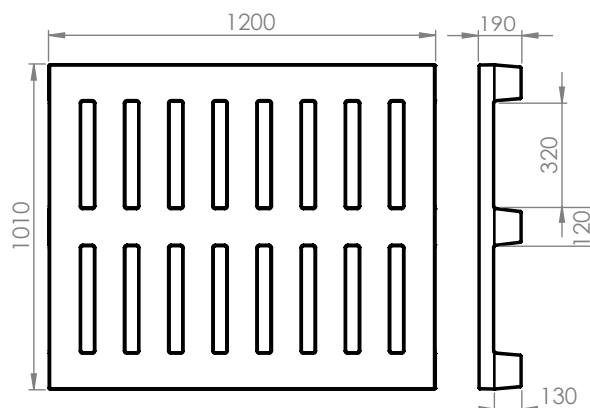



PALLET

Plástico
RR 100 3
www.rotoking.com.ar

Capacidades de carga

Las capacidades de carga indicadas corresponden al desempeño estructural del pallet en condiciones específicas de apoyo y manipulación. Los valores de carga estática y dinámica permiten seleccionar la configuración adecuada según las exigencias operativas de almacenamiento, transporte y movimiento de carga. Debido a su configuración de apoyo de 3 patines, la línea RR809 no está diseñada para aplicaciones de carga en rack.

			Peso del Pallet (Kg)	Carga Estática (Kg)	Carga Dinámica (Kg)	Carga en Rack (Kg)
Medidas -mm- alto ancho largo 190 1000 1200			13	800	600	500
			15	1000	800	600
			18	1500	1200	1000
			21	1000	800	400