



Polietileno



U.V.



No Rackeable



9 Patas



Peso del Pallet

PALLET

Plástico

RR 100 9

www.rotoking.com.ar

Propiedades y desempeño

El pallet plástico RR1009 es fabricado mediante proceso de rotomoldeo en polietileno lineal de media densidad (PEMD) virgen, con protección UV para uso en intemperie. En su versión de color natural, el material es completamente atóxico, apto para aplicaciones en industrias alimenticias, farmacéuticas y químicas, garantizando condiciones adecuadas de higiene y seguridad operativa.

Su diseño estructural está desarrollado para soportar las exigencias de carga correspondientes al modelo incorpora 9 patas con superficie ranurada, con pallets que van desde los 13 kg hasta los 23 kg de peso propio, aportando resistencia y estabilidad en operaciones logísticas e industriales. Cuenta con entradas en sus cuatro lados para facilitar la manipulación mediante autoelevador y zorra hidráulica.

Medidas -mm-			Estructura Interna metálica
alto	ancho	largo	
160	1000	1200	No




Superficie Ranurada



9 Patas



Entradas para Zorra

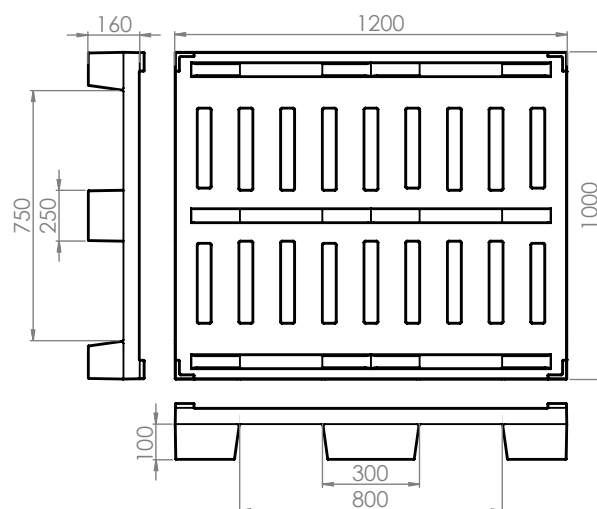



PALLET

Plástico

RR 100 9

www.rotoking.com.ar



Capacidades de carga

Las capacidades de carga indicadas responden a distintas configuraciones estructurales del pallet y a condiciones específicas de apoyo, almacenamiento y manipulación. Los valores de carga estática y dinámica permiten evaluar el desempeño del producto según la exigencia operativa de cada aplicación logística e industrial. Debido a su configuración de apoyo de 9 patas, esta línea no está diseñada para aplicaciones de carga en rack.

			Peso del Pallet (Kg)	Carga Estática (Kg)	Carga Dinámica (Kg)	Carga en Rack (Kg)
Medidas -mm- alto ancho largo 160 1000 1200			13	500	300	-
			15	800	400	-
			18	900	500	-
			21	1000	600	-
			23	1500	1200	-