



Polietileno



U.V.



No Rackeable



9 Patas



Peso del Pallet

PALLET

Plástico

RR 80 9

www.rotoking.com.ar

Propiedades y desempeño

El pallet plástico RR809 es fabricado mediante proceso de rotomoldeo en polietileno lineal de media densidad (PEMD) virgen, con protección UV para uso en intemperie. En su versión de color natural, el material es completamente atóxico, apto para aplicaciones en industrias alimenticias, farmacéuticas y químicas, garantizando condiciones adecuadas de higiene y seguridad operativa.

Su diseño estructural está desarrollado para soportar las exigencias de carga correspondientes al modelo incorpora 9 patas con superficie ranurada, con pallets que van desde los 11 kg hasta los 21 kg de peso propio, aportando resistencia y estabilidad en operaciones logísticas e industriales. Cuenta con entradas en sus cuatro lados para facilitar la manipulación mediante autoelevador y zorra hidráulica.


Medidas -mm-			Estructura Interna metálica
alto	ancho	largo	
175	800	1200	No




Superficie Ranurada



9 Patas



Entradas para Zorra

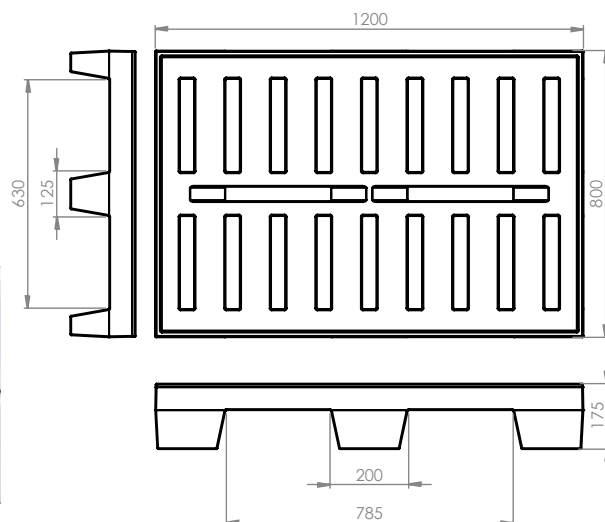



PALLET

Plástico

RR 80 9

www.rotoking.com.ar



Capacidades de carga

Las capacidades de carga indicadas corresponden al desempeño estructural del pallet en condiciones específicas de apoyo y manipulación. Los valores de carga estática y dinámica permiten seleccionar la configuración adecuada según las exigencias operativas de almacenamiento, transporte y movimiento de carga. Debido a su configuración de apoyo de 9 patas, la línea RR809 no está diseñada para aplicaciones de carga en rack.

			Peso del Pallet (Kg)	Carga Estática (Kg)	Carga Dinámica (Kg)	Carga en Rack (Kg)
Medidas -mm- alto ancho largo 175 800 1200			11	500	300	-
			13	800	400	-
			15	1000	600	-
			18	1200	800	-
			21	1200	800	-