



Polietileno



U.V.



Capacidad



Resistencia



Embonable

CONTENEDOR

de Residuos Urbanos

RBAS 240



www.rotoking.com.ar

Propiedades y desempeño

Fabricado mediante proceso de rotomoldeo en polietileno lineal de media densidad (PEMD) virgen, con protección UV para uso en intemperie. Su estructura monolítica ofrece excelente resistencia al impacto, posee una capacidad de contención de 240 Lts y una capacidad de carga de hasta 200 kg, asegurando durabilidad en entornos de uso intensivo. Además, su diseño embonable optimiza el espacio en transporte y almacenamiento.

Incorpora tapa rebatible con bisagras y manija plástica, evitando procesos de corrosión y facilitando la operación diaria. Dispone de sistema de encastre para bolsa que mejora la fijación y el uso. Equipa ruedas macizas de caucho de 200 mm de diámetro con eje de acero zincado, permitiendo un traslado estable y eficiente.




Manija y bisagra plástica



Encastre para bolsa



Ruedas macizas de caucho

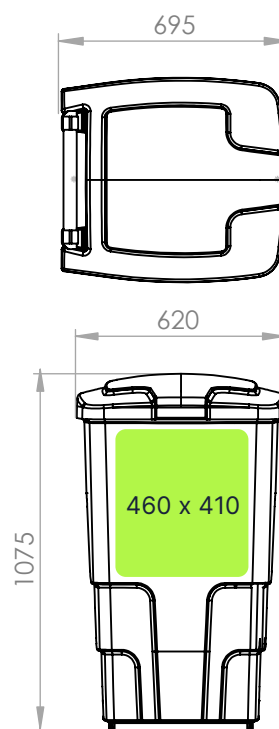

Espejo máx. en frente para gráfica

Medidas -mm-			Capacidad de contención -L-	Peso máximo que soporta -Kg-
alto	ancho	largo		
1075	620	695	240	200