



Polietileno



U.V.



Capacidad



Resistencia

CONTENEDOR

Residuos de Uso General

RBT 100

www.rotoking.com.ar

Propiedades y desempeño

Fabricado en polietileno de alta densidad (PEMD) con aditivos UV, ofrece excelente resistencia al envejecimiento por exposición a la intemperie. Su construcción en una sola pieza, sin uniones ni costuras, garantiza alta durabilidad y un óptimo desempeño frente a golpes e impactos.

Cuenta con apertura en la tapa que permite la disposición de residuos sin necesidad de manipulación directa, optimizando la operación y la higiene. Incorpora manijas laterales ergonómicas para un manejo ágil y seguro, y variedad de bocas que permiten adaptarse a distintos esquemas de separación. Su diseño embonable mejora la eficiencia en transporte y almacenamiento.





Variedad de formas de bocas



Manijas laterales



Tapa desmontable

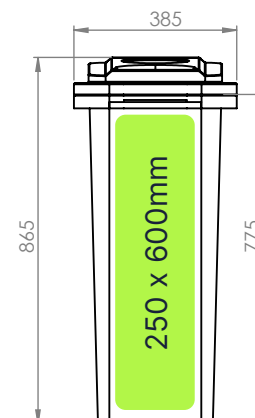

Espacio máx. en frente para gráfica

Medidas -mm-			Capacidad de contención -L-	Peso máximo que soporta -Kg-
alto	ancho	largo		
865	350	565	100	40