




Polietileno



U.V.

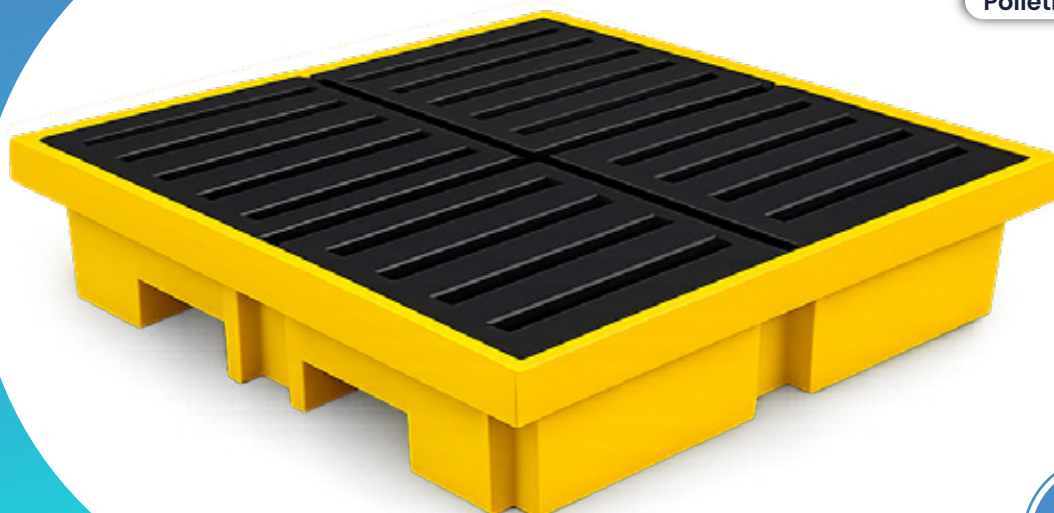

Capacidad



Resistencia al impacto

BATEA

Antiderrame

ANTR 4 225L

Con Rejilla Rotomoldeada



Contención para 4
tambores de 200Lts


Propiedades y desempeño

Diseñada para la contención segura y almacenamiento de hasta cuatro tambores de 200 litros, permitiendo el manejo controlado de posibles derrames y cumpliendo con los requerimientos operativos de seguridad. Fabricada mediante proceso de rotomoldeo en polietileno lineal de media densidad (PEMD) virgen, con protección UV que permite su uso en intemperie y asegura alta resistencia en entornos industriales exigentes.




Incorpora rejilla rotomoldeada extraíble que facilita la limpieza y el retiro de líquidos contenidos. Por criterios de seguridad y estanqueidad, no posee válvula de descarga, cumpliendo con prácticas y normativas internacionales. Cuenta además con entradas para autoelevador o zorra que permiten un manipuleo seguro y eficiente dentro de planta o áreas logísticas.



Rejilla Extraíble



Entrada para zorra

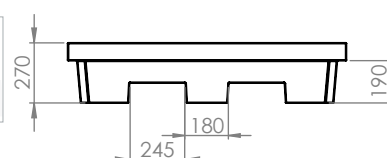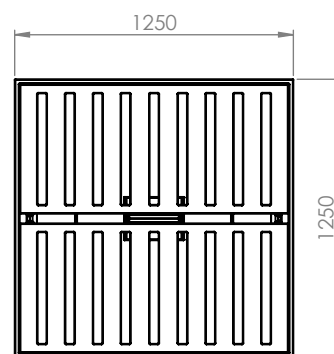

Medidas -mm-			Capacidad de contención -L-	Peso máximo que soporta -Kg-
alto	ancho	largo		
270	1250	1250	225	920