



Polietileno



U.V.



Capacidad



Resistencia al impacto

BATEA

Antiderrame

ANTR 4 450L

Con Rejilla Rotomoldeada



Contención para 4
tambores de 200Lts


Propiedades y desempeño

Diseñada para la contención segura de cuatro tambores de 200 litros, cumple con los requerimientos operativos de almacenamiento y manejo de sustancias. Es fabricada mediante proceso de rotomoldeo en polietileno lineal de media densidad (PEMD) virgen, con protección UV para uso en intemperie y excelente resistencia frente a impactos y agentes químicos.



Incorpora rejilla rotomoldeada extraíble para facilitar la limpieza y el retiro de líquidos contenidos. Por criterios de seguridad y estanqueidad, no posee válvula de descarga, cumpliendo con prácticas y normativas internacionales. Cuenta además con entradas para autoelevador o zorra desde sus cuatro lados, permitiendo una manipulación segura y eficiente en planta.



Rejilla Extraíble



Entrada para zorra

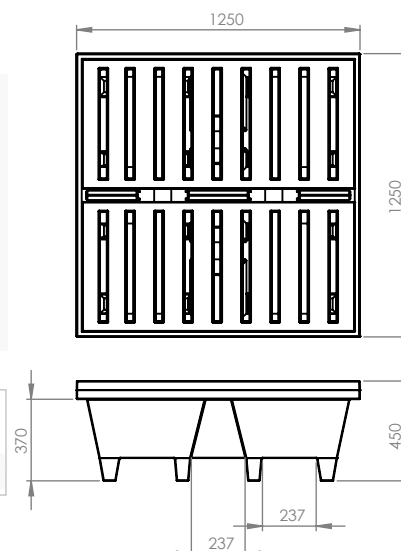

Medidas -mm-			Capacidad de contención -L-	Peso máximo que soporta -Kg-
alto	ancho	largo		
450	1250	1250	450	920