



Polietileno



U.V.



Capacidad



Resistencia al impacto

BATEA

Antiderrame

ANTR 3




Contencion para tres tambores de 200 Litros


Propiedades y desempeño

Diseñada para la contención segura y almacenamiento de tres tambores de 200 litros, permitiendo el manejo controlado de posibles derrames en entornos industriales. Fabricada mediante proceso de rotomoldeo en polietileno lineal de media densidad (PEMD) virgen, con protección UV que permite su uso en intemperie y asegura durabilidad en condiciones exigentes.


Su estructura monolítica ofrece excelente resistencia al impacto y un alto desempeño frente a agentes químicos y corrosivos. Incorpora rejilla metálica extraíble que facilita la limpieza y el retiro de líquidos contenidos, optimizando las tareas de mantenimiento y operación.

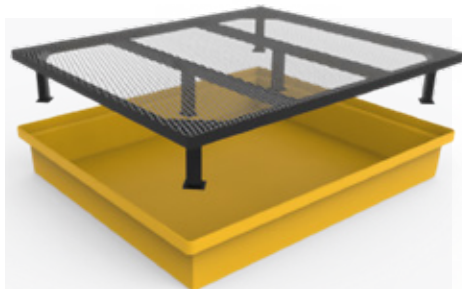

Rejilla Extraíble

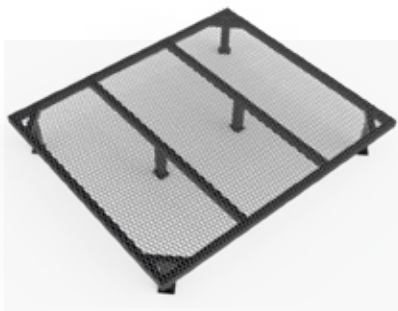

Rejilla metálica con estructura

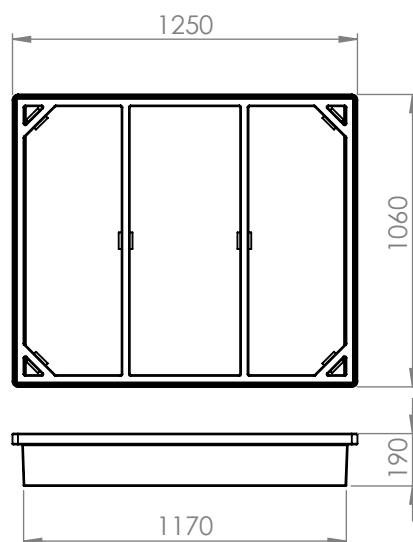

Medidas -mm-			Capacidad de contención -L-	Peso máximo que soporta -Kg-
alto	ancho	largo		
190	1250	1060	220	690