



PALLET

Plástico

R 30

www.rotoking.com.ar

Propiedades y desempeño

El pallet plástico R30 es fabricado mediante proceso de rotomoldeo en polietileno lineal de media densidad (PEMD) virgen, con protección UV para uso en intemperie. En su versión de color natural, el material es completamente atóxico, apto para aplicaciones en industrias alimenticias, farmacéuticas y químicas, garantizando condiciones adecuadas de higiene y seguridad operativa.

Su diseño estructural incorpora refuerzo metálico interno, aportando mayor resistencia y durabilidad en operaciones logísticas e industriales de uso intensivo. Cuenta con 9 patas y entradas en sus cuatro lados para facilitar la manipulación mediante autoelevador y zorra hidráulica. Disponible en versiones con superficie lisa o antideslizante, según los requerimientos de la operación.




Superficie Lisa o Antideslizante



9 Patas



Entradas para Zorra

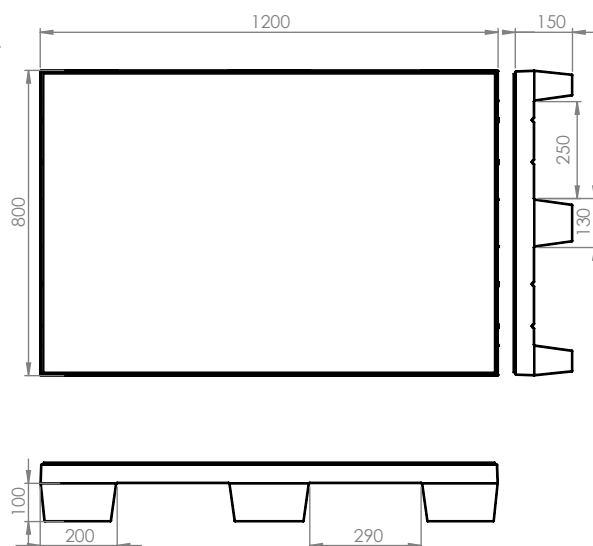

Medidas -mm-			Carga Estática (Kg)	Carga Dinámica (Kg)	Carga en Rack (Kg)	Peso del Pallet (Kg)	Estructura Int. metálica
alto	ancho	largo					
150	800	1000	1500	1000	-	22	Si